




ADSS: 非金属加强构件、松套管绞填充式、聚乙烯护套、自承式通信室外光缆（全介质自承式光缆）

➤ 光缆结构图（非比例图）：

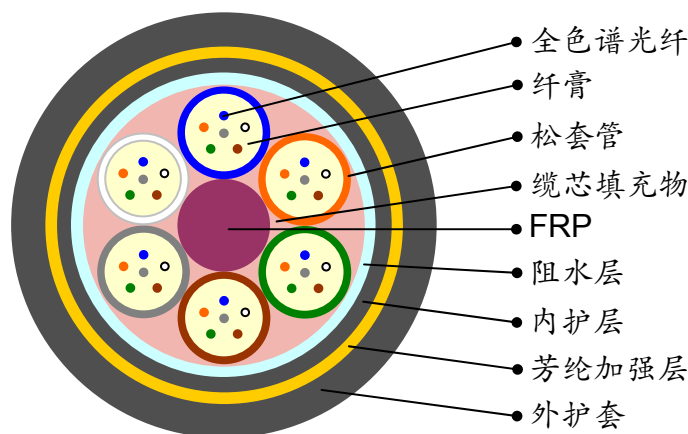

➤ 光缆技术指标：

跨距 (m)	冰凌+风速 0mm+35m/sec				冰凌+风速 12mm+35m/sec				其它性能
	光缆外径 (mm)	光缆重量 (kg/km)	最大运行 张力 (N)	最大垂度 (%)	光缆外径 (mm)	光缆重量 (kg/km)	最大运行 张力 (N)	最大垂度 (%)	
100	13.9	152	7580	2	13.8	150	6620	2	压扁： ≥2200N/10cm
200	14.3	161	10500	3	14.1	157	9000	3	
500	16.7	220	30600	3	16.1	204	24800	3	适用温度： -40~+60℃
600	16.3	209	27000	4	15.7	196	22100	4	
800	16.5	216	29500	5	15.9	201	24000	5	电场：PE 护套 ≤12KV, AT 护 套≤24KV
1000	16.7	221	31300	6	16.1	204	25400	6	

➤ 适用范围：

主要适用与高压输电系统的通信线路，可在强电磁、多雷电、大跨距等条件下架空敷设。

➤ 产品特性：

1. 产品尺寸小，重量轻，减小了风载及冰凌影响；
2. 精确的工艺控制及优质的材料选配，保证光缆具备卓越的机械性能和环境性能；
3. 光缆为全介质材料构成，完全防电磁干扰并避雷；
4. 可以利用原输电线路塔杆架设光缆，节约安装成本。

广意通讯电缆有限公司

电话：0757-28380333 传真：0757-28301268 邮编：528305 网址：<http://www.grandease.com>
地址：广东省佛山市顺德区容桂镇南区工业区新容西路 19 号 邮箱：Office@grandease.com