




## GYFTA(S):非金屬加強構件、松套管絞填充式、鋁(鋼)-聚乙烯粘結護套通信用室外光纜

➤ 光纜結構圖 (非比例圖):

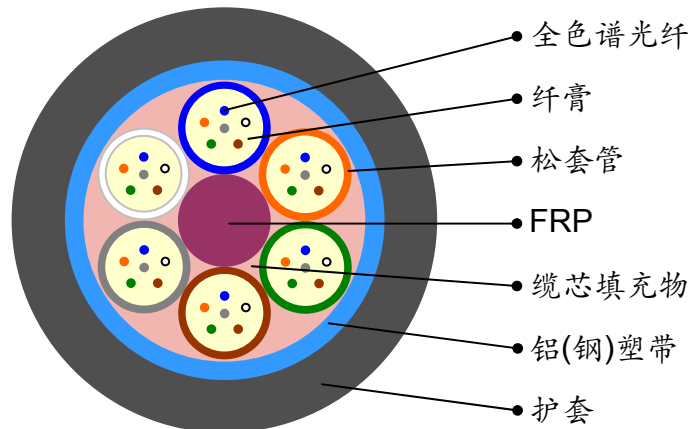

➤ 光纜技術指標:

項 目	單位	技術指標				
		2-36	38-72	74-96	98-120	122-144
光纜參考外徑	mm	11.6	11.8	13.0	14.5	15.8
光纜參考重量	Kg/km	122	127	162	197	230
允許張緊力短期/長期	N	2000/800		3000/1000		
允許壓扁力短期/長期	N/100mm	2200/800		2200/800		
光纖衰減	dB/km	≤0.36dB/km@1310nm, ≤0.22dB/km@1550nm				
最小彎曲半徑	mm	動態 20D, 靜態 10D (D-光纜外徑)				
適用溫度範圍	℃	-40 ~ +60				

➤ 適用範圍:

主要適用於非自承式架空敷設, 也可用於管道敷設。

➤ 產品特性:

1. 產品尺寸小, 重量輕, 具備優越的彎曲性能, 施工作业方便;
2. 高強度 PBT 套管具有良好的耐水解特性, 管內填充特種纤膏, 對光纖提供關鍵性保護;
3. 精確的工藝控制及優質的材料選配, 保證光纜具備卓越的機械性能和環境性能;
4. 鋁塑粘結護套結構增強了光纜的防潮性能;
5. 玻璃纖維增強塑料棒 (FRP) 做為中心加強元件, 有效減小光纜重量。

廣意通訊電纜有限公司

電話: 0757-28380333 傳真: 0757-28301268 郵編: 528305 網址: <http://www.grandease.com>  
地址: 廣東省佛山市順德區容桂鎮南區工業區新容西路 19 號 郵箱: Office@grandease.com