




## GYFTY53:非金屬加強構件、松套管絞填充式、聚乙烯內護套、縱包皺紋鋼帶鎧裝、聚乙烯外護層通信用室外光纜

### ➤ 光纜結構圖（非比例圖）：

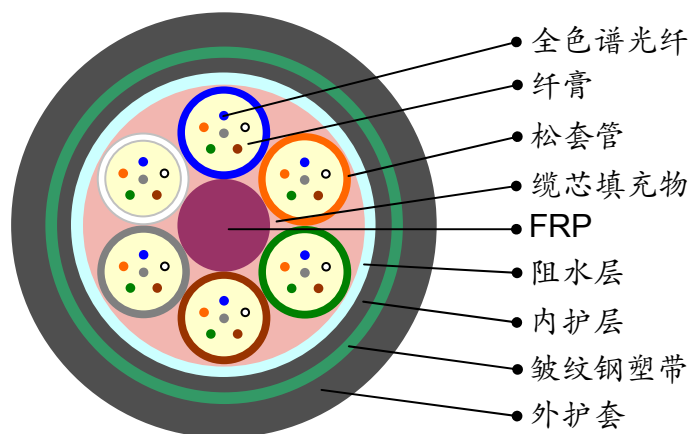

### ➤ 光纜技術指標：

項目	單位	技術指標				
光纖芯數		2-36	38-72	74-96	98-120	122-144
光纜參考外徑	mm	13.6	13.8	15.0	16.5	17.8
光纜參考重量	Kg/km	168	173	211	252	287
允許張緊力短期/長期	N	2000/800		3000/1000		
允許壓扁力短期/長期	N/100mm	3000/1000		3000/1000		
光纖衰減	dB/km	≤0.36dB/km@1310nm, ≤0.22dB/km@1550nm				
最小彎曲半徑	mm	動態 20D, 靜態 10D (D-光纜外徑)				
適用溫度範圍	℃	-40 ~ +60				

### ➤ 適用範圍：

主要適用於直埋敷設，也可管道敷設和纜溝內敷設。

### ➤ 產品特性：

1. 高強度 PBT 套管具有良好的耐水解特性，管內填充特種纤膏，對光纖提供關鍵性保護；
2. 精確的工藝控制及優質的材料選配，保證光纜具備卓越的機械性能和環境性能；
3. 玻璃纖維增強塑料棒作為中心加強構件，有效減輕光纜重量；
4. 皺紋鋼塑帶鎧裝增強了光纜的抗側壓及防潮性能，為光纖提供有效的徑向保護。

廣意通訊電纜有限公司

電話：0757-28380333 傳真：0757-28301268 郵編：528305 網址：<http://www.grandease.com>  
 地址：廣東省佛山市順德區容桂鎮南區工業區新容西路 19 號 郵箱：Office@grandease.com