



GYFXTC8Y:非金屬加強構件、中心束管填充式、聚乙烯護套、“8”字自承式通信用室外光纜

➤ 光纜技術指標:

項目	單位	技術指標	
光纖芯數		2-12	14-24
光纜參考外徑	mm	6.9	8.0
光纜高度	mm	13.0	14.0
光纜參考重量	Kg/km	85	100
允許張緊力短期/長期	N	1500/1000	
允許壓扁力短期/長期	N/100mm	1000/300	
光纖衰減	dB/km	≤0.36dB/km@1310nm, ≤0.22dB/km@1550nm	
最小彎曲半徑	mm	動態 20D, 靜態 10D (D-光纜外徑)	
適用溫度範圍	℃	-40 ~ +60	


➤ 光纜結構圖(非比例圖):

➤ 適用範圍:

主要適用架空敷設。

➤ 產品特性:

1. 高強度鍍鋅鋼絞線, 滿足不同敷設跨距及環境需要;
2. “8”字自承式結構, 便于架空安裝及敷設;
3. 高強度 PBT 套管具有良好的耐水解特性, 管內填充特种纤膏, 對光纖提供關鍵性保護;
4. 精確的工藝控制及優質的材料選配, 保證光纜具備卓越的機械性能和環境性能;
5. 中心管式結構, 尺寸小巧緊湊, 重量輕。

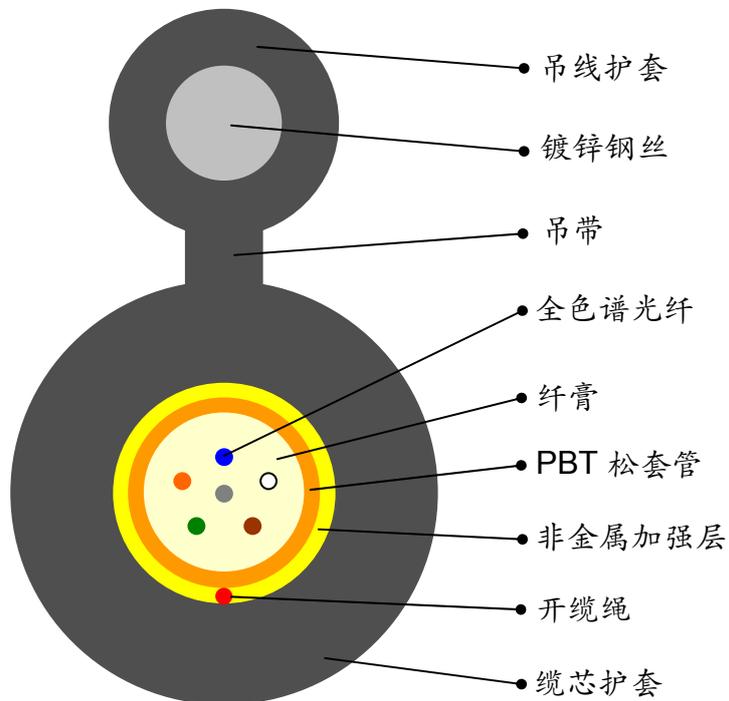

廣意通訊電纜有限公司

電話: 0757-28380333 傳真: 0757-28301268 郵編: 528305 網址: <http://www.grandease.com>
 地址: 廣東省佛山市順德區容桂鎮南區工業區新容西路 19 號 郵箱: Office@grandease.com