




GYT(Z)A(S):金属加强构件、松套管绞填充式、铝(钢)-聚乙烯粘结(阻燃)护套通信用室外光缆

➤ 光缆结构图 (非比例图):

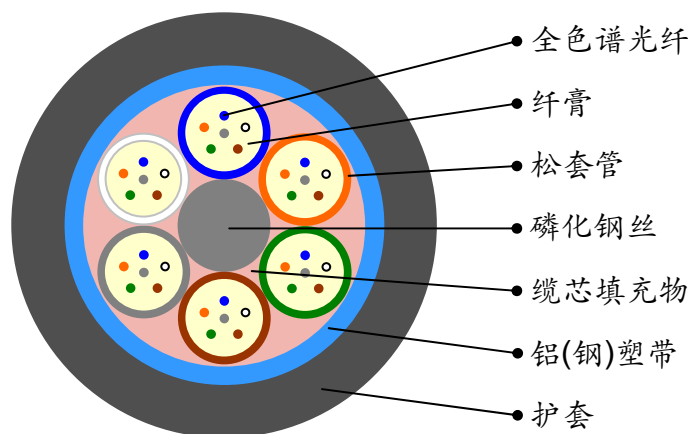

➤ 光缆技术指标:

项 目	技术指标									
	2-30	32-36	38-60	62-72	74-84	86-96	98-108	110-120	122-132	134-144
光纤芯数	2-30	32-36	38-60	62-72	74-84	86-96	98-108	110-120	122-132	134-144
光缆参考外径 mm	9.8	10.1	10.4	11.1	12.0	12.7	13.4	14.1	14.8	15.5
光缆参考重量 Kg/km	95	105	108	120	135	150	170	185	200	220
允许张紧力短期/长期	1500/600 N									
允许压扁力短期/长期	1000/300 N/100mm									
光纤衰减 dB/km	≤0.36dB/km@1310nm, ≤0.22dB/km@1550nm									
最小弯曲半径 mm	动态 20D, 静态 10D (D-光缆外径)									
适用温度范围℃	-40~+60									

➤ 适用范围:

主要适用于管道及架空敷设, 也可缆沟敷设。

➤ 产品特性:

1. 高强度 PBT 套管具有良好的耐水解特性, 管内填充特种纤膏, 对光纤提供关键性保护;
2. 精确的工艺控制及优质的材料选配, 保证光缆具备卓越的机械性能和环境性能;
3. 多单元绞合, 提高了光缆的通信容量; 铝塑粘结护套结构增强了光缆的防潮性能;
4. 产品尺寸小, 重量轻, 具备优越的弯曲性能, 施工作业方便。

广意通讯电缆有限公司

电话: 0757-28380333 传真: 0757-28301268 邮编: 528305 网址: <http://www.grandease.com>
地址: 广东省佛山市顺德区容桂镇南区工业区新容西路 19 号 邮箱: Office@grandease.com