



## GYTC8S: 金屬加強構件、松套管絞填充式、鋼-聚乙烯粘結护套、“8”字自承式通信用室外光纜

### ➤ 光纜技術指標:

項目	單位	技術指標			
光纖芯數		2-30	32-36	38-60	62-72
光纜參考外徑	mm	10.1	10.4	10.7	11.4
光纜高度	mm	18.1	18.4	18.7	19.4
光纜參考重量	Kg/km	195	205	210	225
允許張緊力短期/長期	N	5000/2000			
允許壓扁力短期/長期	N/100m	1000/300			
光纖衰減	dB/km	≤0.36dB/km@1310nm, ≤0.22dB/km@1550nm			
最小彎曲半徑	mm	動態 20D, 靜態 10D (D-光纜外徑)			
適用溫度範圍	℃	-40~+60			


### ➤ 光纜結構圖 (非比例圖):

### ➤ 適用範圍:

主要適用架空敷設。

### ➤ 產品特性:

1. 高強度鍍鋅鋼絞線, 滿足不同敷設跨距及環境需要;
2. “8”字自承式結構, 便于架空安裝及敷設;
3. 高強度 PBT 套管具有良好的耐水解特性, 管內填充特種纖膏, 對光纖提供關鍵性保護;
4. 精確的工藝控制及優質的材料選配, 保證光纜具備卓越的機械性能和環境性能;
5. 鋼-聚乙烯粘結护套增強了光纜抗側壓及防潮性能。

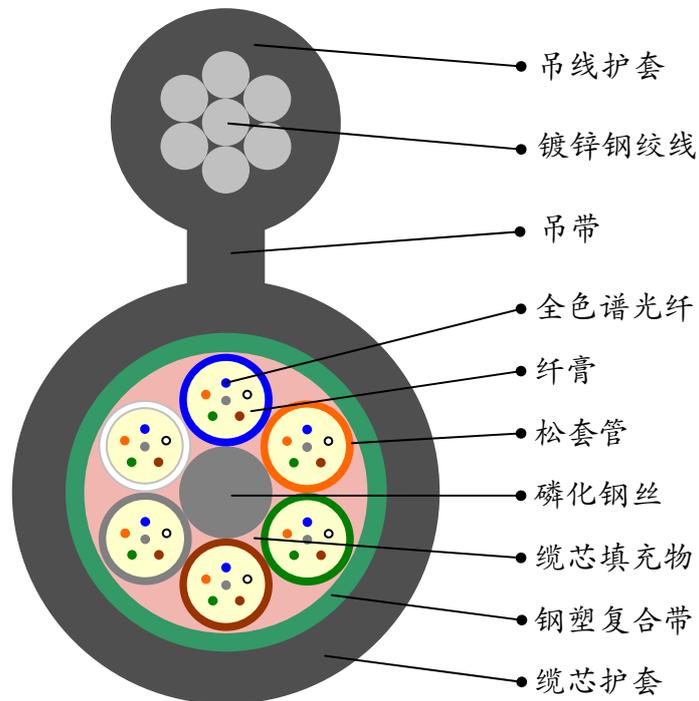

廣意通訊電纜有限公司

電話: 0757-28380333 傳真: 0757-28301268 郵編: 528305 網址: <http://www.grandease.com>  
 地址: 廣東省佛山市順德區容桂鎮南區工業區新容西路 19 號 郵箱: [Office@grandease.com](mailto:Office@grandease.com)