




HSYV(Z)P-6 2×4P 屏蔽六类双并线

Ø 电缆型号、规格

引用标准: ISO/IEC11801 TIA/EIA-568B.2

| 型号 | 规格 | 绝缘 | 地线 | 护套 | 额定温度 |
|------------|-------|------|-----|-------------------|------|
| HSYV(Z)P-6 | 0.585 | HDPE | 镀锡铜 | PVC (CM、CMR) LSOH | 70℃ |

Ø 结构示意图

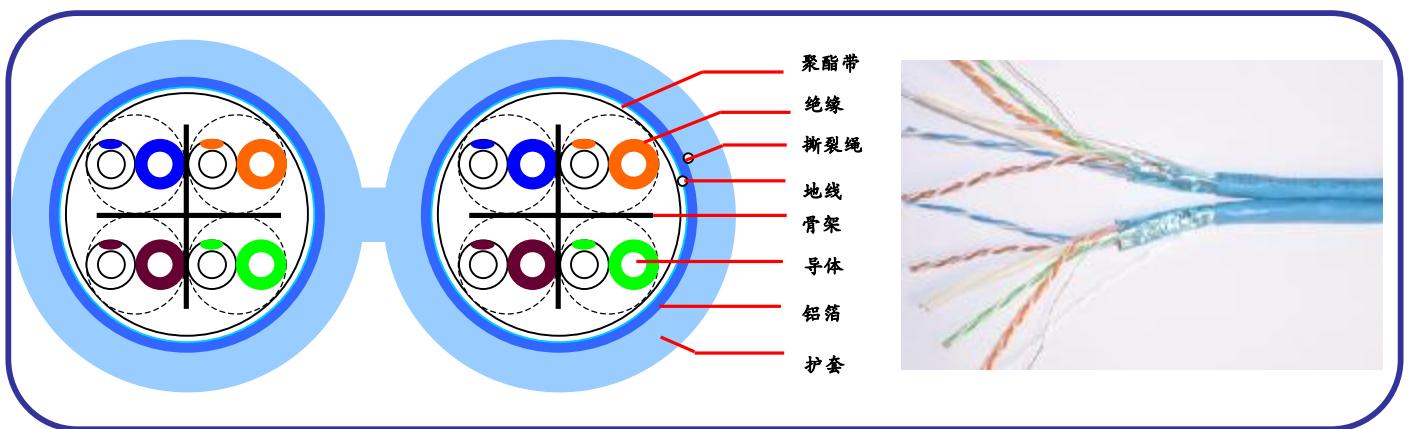

Ø 特性

| | | |
|-----------------|------------|------|
| 导体直流电阻 (最大值) | Ω/km (20℃) | 66 |
| 线对直流电阻不平衡, 最大值 | % | 2.5 |
| 介电强度 (直流 1 分钟,) | DC (V) | 1000 |
| 绝缘电阻 (最小值) | M Ω·km | 5000 |

Ø 传输特性

| 频率 | 回损 | 衰减 | 近端串音 | 近端串音功率 | 等电平远端 | 等电平远端串音 | 特性阻抗 | 传输时延 |
|-------|------|------|------|--------|-------|---------|--------|----------|
| MHZ | ≥dB | ≤dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | Ω | ≤ns/100m |
| 1.0 | 20.0 | 2.1 | 74.3 | 72.3 | 62.3 | 65.0 | 100±15 | 570.0 |
| 4.0 | 23.0 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 53.3 | 53.0 | 100±15 | 552.0 |
| 10.0 | 25.0 | 6.0 | 59.3 | 57.3 | 47.3 | 45.0 | 100±15 | 545.4 |
| 16.0 | 25.0 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 44.3 | 40.9 | 100±15 | 543.0 |
| 25.0 | 24.3 | 9.6 | 53.3 | 51.3 | 41.3 | 37.0 | 100±15 | 541.2 |
| 62.5 | 23.6 | 15.5 | 47.4 | 45.4 | 35.4 | 29.1 | 100±15 | 538.6 |
| 100.0 | 20.1 | 19.9 | 44.3 | 42.3 | 32.3 | 25.0 | 100±15 | 537.6 |
| 200.0 | 18.0 | 29.1 | 39.8 | 37.8 | 27.8 | 19.0 | 100±15 | 536.5 |
| 250.0 | 17.3 | 33 | 38.3 | 36.3 | 26.3 | 17.0 | 100±15 | 536.3 |

广意通讯电缆有限公司

电话: 0757-28380333 传真: 0757-28301268 邮编: 528305 网址: <http://www.grandease.com>
 地址: 广东省佛山市顺德区容桂镇南区工业区新容西路 19 号 邮箱: Office@grandease.com